




Kettenautomat

- Allseitige Beschichtung von Teilen auf Spindeln
- Variabler Spindelabstand abgestimmt auf Teilegröße
- Flexible Layoutgestaltung des Kettenverlaufes
- Kontinuierlicher oder taktender Betrieb
- Bedienerfreundliche Steuerung und Programmierung
- Reproduzierbare Lackierqualität
- Mehrfachbeschichtung mit Zwischentrocknung
- Integration von Trocknungsverfahren und Vorbehandlung




Kettenautomat

Kettenautomat zur Außenbeschichtung auf Drehspindeln

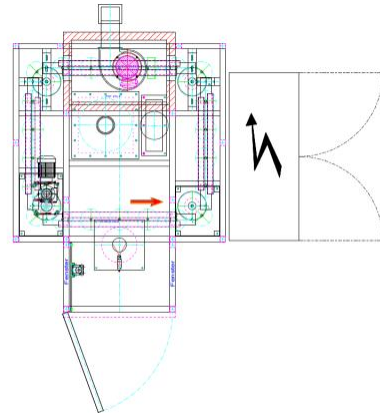

Kettenautomat zur Mehrfach-Innenbeschichtung

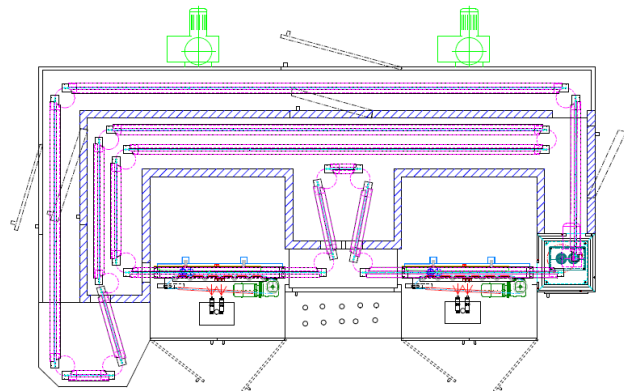

Kettenautomat mit präziser Roboter-Außenbeschichtung

