


## Kettenautomaten

Für eine allseitige Beschichtung von Werkstücken kommen Kettenautomaten zum Einsatz.

Mehrfachbeschichtungen mit Zwischentrocknung oder eine integrierte Vorbehandlung sind bei einmaligen Werkstückhandling möglich. An den Beschichtungsstationen können Werkstücke rotierend oder in Winkelpositionen abgestimmt zu einer Bewegung der Spritzapparate optimal beschichtet werden.


Die Beschichtung und Trocknung der Werkstücke erfolgt in einer allseitig geschlossenen Anlage. Gefilterte und bei Bedarf klimatisierte Zuluft sorgt für beste Lackiererergebnisse.

Einpersonenbedienung und „verpackungsfertige“ Werkstücke nach Anlagendurchlauf sind die besonderen Vorteile dieser Anlagenform.

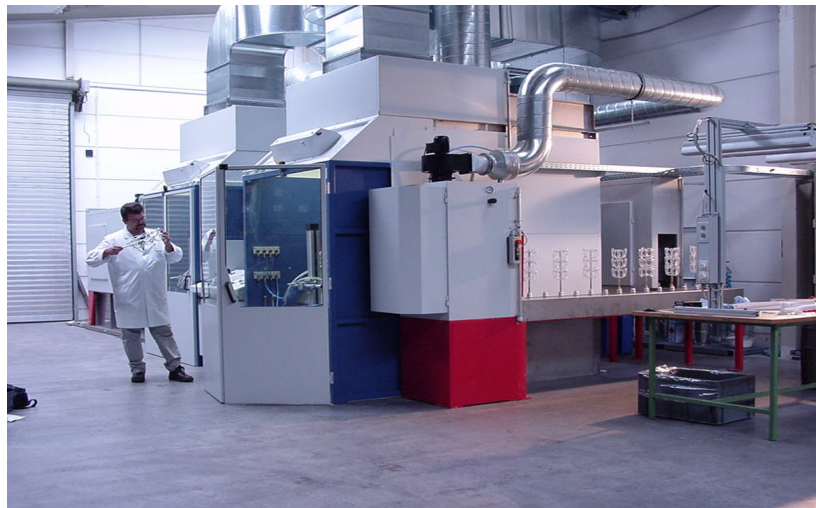


## Kettenautomaten

Anwendungsbeispiel:

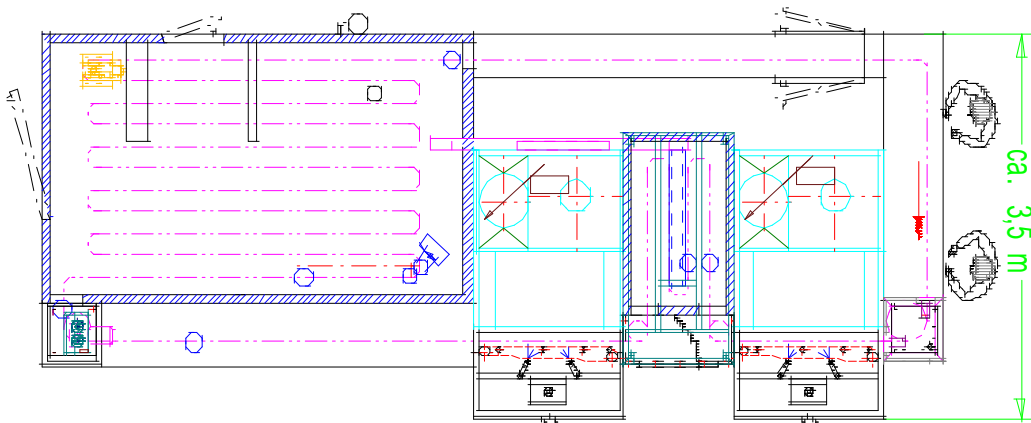

Kettenautomat für die Mehrschichtlackierung mit Abdunstzone.



Kompakter Kettenautomat für die Beschichtung von Kleinteilen