





## Rundautomat

- Allseitige Beschichtung von Teilen auf Spindeln
- Variabler Spindelabstand abgestimmt auf Teilegröße
- Stabiler Drehtisch und Spindelaufnahmen für schwere Teile
- Genaue Spindelposition für präzise Beschichtung
- Kompakte Bauweise mit Nass- oder Trockenabscheidung
- Bedienerfreundliche Steuerung und Programmierung
- Reproduzierbare Lackierqualität
- Als Lackiermodul in Fertigungslinie integrierbar




## Rundautomat

Rundautomat mit stabiler Teileaufnahme zur präzisen Beschichtung

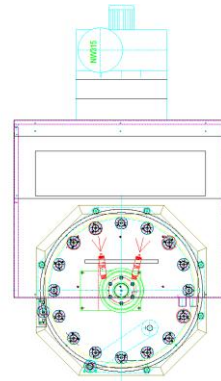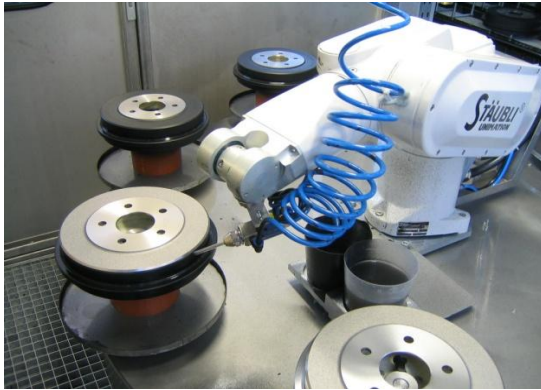

Rundautomat mit Umluft- oder Infrarot-Trockner

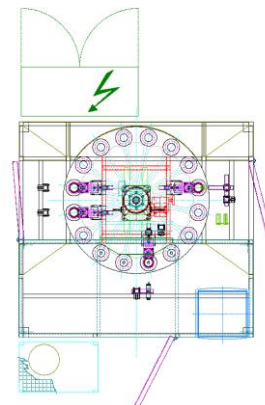

Rundautomat vollautomatisch integriert in Fertigungslinie

